




TM 36 MODELE DE TABLE - CODE 210

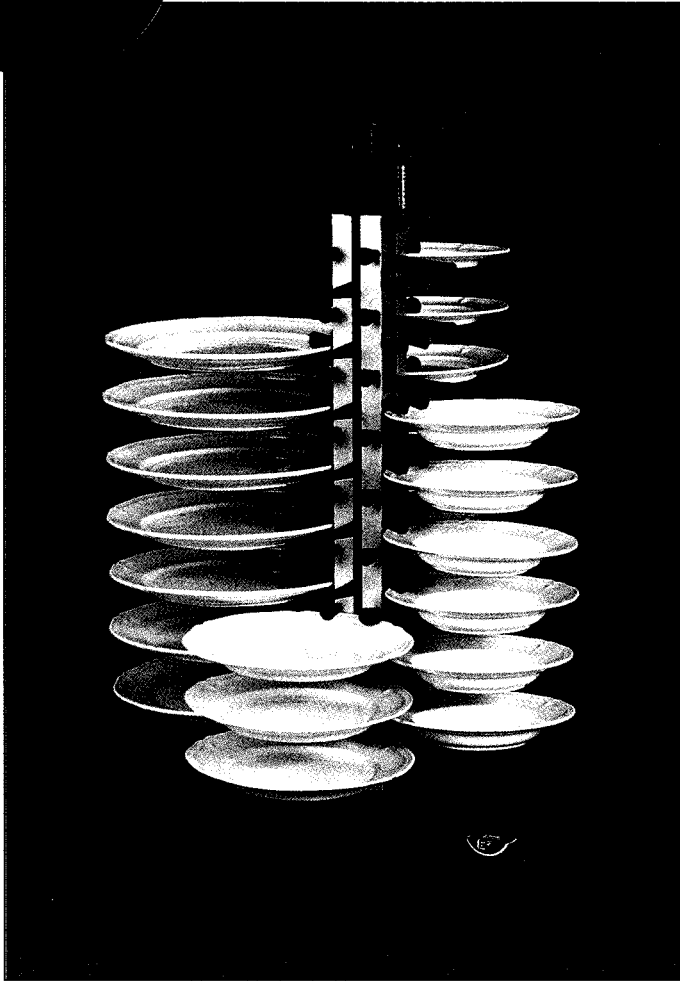

- CAPACITE DE RANGEMENT: 36 assiettes
- HAUTEUR HORS-TOUT: 93 cm
- DIMENSIONS CHASSIS: 36 x 36 cm
- POIDS NET: 5,2 kg
- POIDS BRUT: 6 kg
- CONDITIONNEMENT: 19 x 19 x 101 cm

1 KG = 2,2 LBS
1 Inch = 2,54 cm




Ce modèle de table est un rangement pour assiettes pour les cuisines des restaurants et collectivités, tant à terre que sur mer.

Ce modèle est équipé dans sa partie supérieure d'un oeillet de suspension ; vous pourrez donc l'accrocher ou l'utiliser comme modèle mural.

Il est également équipé de pieds réglables permettant d'absorber les inégalités du sol.

L'entretien est aisé : au nettoyeur à haute pression ou à l'eau savonneuse et à la brosse.

*Plate Mate,
votre meilleur allié
en cuisine!*

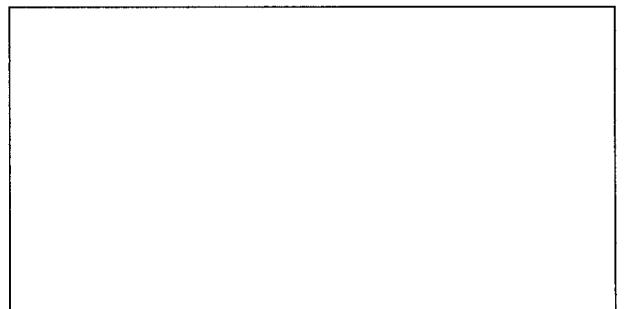




TM 36 MODELE DE TABLE - CODE 210

MONTAGE

Les modèles de table sont livrés dans une boîte et sont pratiquement prémontés en usine. Seul le pied doit encore être fixé.

1. Déballiez l'appareil et les accessoires. Prenez les deux tubes carrés équipés de pieds réglables T13 et le bloc de fixation T18. Enfoncez, à 90 degrés, les tubes dans les évidements prévus dans le bloc ; celui équipé des pieds les plus longs dans l'évidement supérieur, l'autre dans l'évidement inférieur. Utilisez un maillet en caoutchouc pour le premier.
 2. Prenez la tige filetée T12, l'écarteur en Nylon T24 et l'écrou T23 (classique). Vissez l'écrou jusqu'environ 10 cm de l'extrémité inférieure de la tige filetée.
 3. Glissez, par le bas, l'écarteur en Nylon jusqu'à contre l'écrou. Glissez la tige filetée au travers des trous des 2 tubes T13 et du bloc de fixation T18 jusqu'à ce que l'écarteur en Nylon repose sur le tube supérieur.
 4. Ensuite, vissez sur l'extrémité inférieure de la tige filetée l'écrou autobloquant T22 (n'oubliez pas la rondelle T20). Après serrage complet, la tige filetée ne peut dépasser que de quelques millimètres l'écrou.
 5. Pour éviter lors du serrage de l'écrou autobloquant que la tige filetée ne tourne, maintenez-la, en son milieu, avec une pince.
 6. Maintenant, serrez convenablement l'écrou T23 placé au-dessus de l'écarteur en Nylon. Glissez le pied T09 au-dessus de la tige filetée ; l'écarteur en Nylon s'adapte parfaitement dans le trou du pied. Glissez maintenant la colonne Plate Mate au-dessus de la tige filetée et fixez le capuchon au moyen des quatre vis d'ajustage.
 7. Fixez maintenant l'oeillet de suspension et la poignée au travers de celui-ci. Le Plate Mate est prêt !
- Grâce à l'oeillet et à la poignée, vous pourrez fixer la colonne ou l'orienter par rapport au pied. Si vous désirez monter des roues, commandez le jeu de roues WH code 870. Il comprend 2 grandes roues et deux plus petites. Elles sont équipées d'une tige filetée qui s'adapte au pied T14. Fixez convenablement celui-ci au moyen d'une clé de 13 mm. Enlevez d'abord les pieds réglables T 15/16/17.

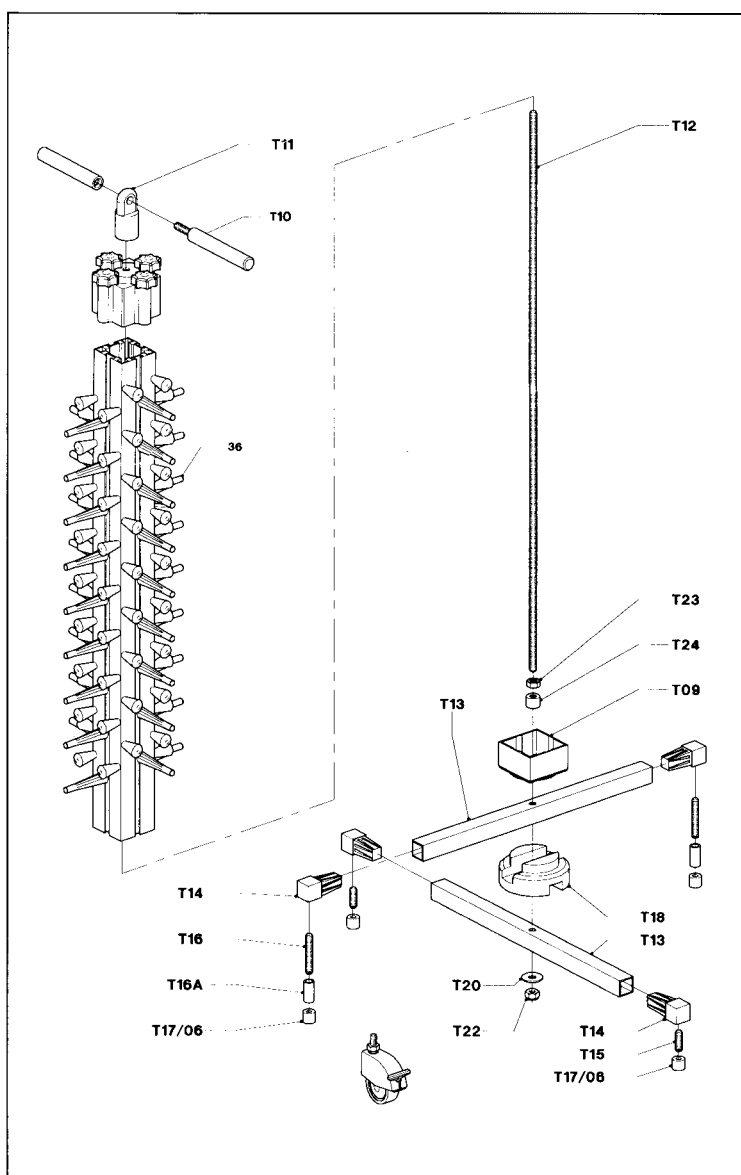

ACCESSOIRES MODELE DE TABLE TM 36 Code 210

Dénomination	Réf.	Quantité
Colonne en aluminium - long. = 775 mm	TK36	1
Bouton de réglage - M6 x 60	01	4
Tête de mât plastique	02	1
Bloc de levage	03	4
Pièce de rallonge	04	4
Jeu de supports	05	12
Bouchon d'appui noir	06	36
Embout rouge	07	72
Cheville d'embout - 6 x 47	08	72
Barrette d'angle (nouveau modèle)	08A	12
Pied de mât plastique - trou 21,5 mm	T09	1
Poignée Nylon	T10	1
Oeillet de suspension	T11	1
Tige filetée TM36 - longueur = 880 mm	T12	1
Tube acier inoxydable - 25 x 25 - longueur = 425 mm	T13	2
Pied encastrable	T14	4
Boulon de réglage pied - court 30 mm	T15	2
Boulon de réglage pied - court 60 mm	T16	2
Ecarteur pour pieds	T16A	2
Capuchon caoutchouc	T17/06	4
Croisillon de fixation en Nylon	T18	1
Rondelle acier 30/10	T20	1
Ecrou autobloquant M10	T22	1
Ecrou M10	T23	1
Ecarteur interne	T24	1